


espiro®

DELTA

PREMIUM LINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL I **FOTELIK SAMOCHODOWY**
GR. 0+/I/II: 0-25 KG



SZCZEGÓLNE RYZYKO:
NIE STOSOWAĆ W PRZYPADKU
SIEDZEŃ WYPOSAŻONYCH
W PODUSZKI POWIETRZNE !!!

SZANOWNI RODZICE

Gratulujemy Państwu zakupu fotelika **DELTA** firmy **BABY DESIGN GROUP**. Podróż Państwa dziecka będzie w nim z pewnością bezpieczna, komfortowa i przyjemna.

Fotelik **Delta** został przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z aktualną wersją regulaminu ECE 44.04. Fotelik został zakwalifikowany do kategorii „Uniwersalny”. Oznacza to, że można go montować we wszystkich typach pojazdów wyposażonych w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach z wyjątkiem wyposażonych w przednią, aktywną poduszkę powietrzną.

Przed rozpoczęciem użytkowania fotelika prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować ją na później. Bezpieczeństwo Twojego dziecka może być zagrożone jeśli nie zastosujesz się do tej instrukcji!

Fotelik został przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z aktualną wersją regulaminu ECE R44.04 i może zostać użyty dla dzieci w grupach: Grupa 0+ (0-13 kg), Grupa 1 (9-18 kg) i Grupa 2 (15-25 kg).

UWAGI

1. Urządzenie przytrzymujące dla dzieci należy do kategorii „uniwersalne”. Uzyskało homologację zgodnie z regulaminem nr 44, seria poprawek 04, do ogólnego zastosowania w pojazdach i nadaje się do instalacji na większości miejsc siedzących w samochodzie.
2. Prawidłowa instalacja jest możliwa, jeżeli producent pojazdu oświadczył w instrukcji obsługi pojazdu, że pojazd ten nadaje się do instalacji urządzenia przytrzymującego dla dzieci kategorii „uniwersalne” dla tej grupy wiekowej.
3. To urządzenie przytrzymujące dla dzieci zostało zaklasyfikowane do kategorii „uniwersalne” w bardziej wymagających warunkach w odniesieniu do warunków stosujących się do wcześniejszych projektów, które nie są opatrzone tą informacją.
4. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z producentem lub sprzedawcą detalicznym urządzenia.
5. Nadaje się do instalacji jedynie wówczas, gdy homologowane pojazdy wyposażone są w trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, które uzyskały homologację zgodnie z regulaminem ONZ / EKG nr 16 lub innymi równoważnymi normami.

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania fotelika dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj w celu powołania się do niej w przyszłości. Część fotelików posiada specjalną kieszeń służącą do przechowywania instrukcji obsługi.


SZCZEGÓLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO:

NIE UŻYWAJ TEGO FOTELIKA NA PRZEDNICH SIEDZENIACH PASAŻERÓW WYPOSAŻONYCH W PODUSZKĘ POWIETRZNĄ

- Twarde elementy oraz plastikowe części urządzenia przytrzymującego dla dzieci należy umieścić i zainstalować w taki sposób, by w normalnych warunkach eksploatacji pojazdu nie mogły zostać uwięzione przez przesuwane siedzenie lub drzwi pojazdu.
- Zawsze używaj systemów zapobiegających przed otwarciem przez dzieci drzwi w samochodzie - jeżeli to możliwe, używaj zabezpieczeń uniemożliwiających otwarcie drzwi z wnętrza pojazdu.
- Podczas dłuższych podróży zatrzymuj się w celu zapewnienia dziecku odpoczynku i świeżego powietrza.
- Fotelik, podczas przewożenia w samochodzie, niezależnie, czy znajduje się w nim dziecko, musi być zawsze przypięty pasami bezpieczeństwa.
- Nie używaj tego fotelika bez tapicerki.
- Nie zastępuj tapicerki fotelika inną niż zalecaną przez producenta, gdyż stanowi ono integralną część fotelika mającą wpływ na jego funkcjonowanie
- W razie wypadku szczególnie ważne jest, aby dziecko mogło być wypięte z fotelika jak najszybciej. W tym celu sprzączka łącząca pasy nie powinna służyć do zabawy.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na foteliku i pod nim (np. ręcznika lub poduszki). Może to mieć wpływ na zachowanie się fotelika podczas wypadku.
- Pasy powinny być zawsze suche, jeżeli są mokre wysusz je.
- Właściwy montaż fotelika jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa Twojego dziecka. Nigdy nie używaj do montażu fotelika innych nośnych punktów styczności niż punkty opisane w instrukcji obsługi i oznaczone na foteliku.
- Upewnij się, że pas biodrowy przebiega nisko, tak aby miednica była mocno przytrzymywana.
- Upewnij się, że wszyscy podróżujący pojazdem mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
- Pamiętaj, że wnętrze samochodu może bardzo się rozgrzać wystawione na działanie bezpośrednich promieni słonecznych. Kontakt z rozgrzanyymi częściami fotelika może być niebezpieczny dla dziecka.
- Nie używaj tego fotelika samochodowego na siedzeniach pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z montażem fotelika, skontaktuje się z producentem.


- Fotelik nadaje się do instalacji jedynie wówczas, gdy homologowane pojazdy wyposażone są w trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, które uzyskały homologację zgodnie z regulaminem ONZ/EKG nr 16 lub innymi równoważnymi normami.
- Wszystkie pasy mocujące fotelik do pojazdu powinny być napięte.
- Pasy przytrzymujące dziecko powinny być dopasowane do budowy jego ciała.
- Pasy nie mogą być poskręcane.
- Bagaże lub inne przedmioty mogące spowodować obrażenia ciała w przypadku zderzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone.
- Zawsze upewnij się, że fotelik jest zamocowany tak blisko oparcia siedziska pojazdu jak to tylko możliwe.
- Jeżeli to konieczne, wymontuj zagłówek z siedziska pojazdu w celu poprawnego zamocowania fotelika. Pamiętaj o ponownym zamocowaniu zagłówka po wyjęciu fotelika z pojazdu.
- Przed każdym użyciem produktu sprawdź, czy jest on w pełni sprawny i czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie używaj produktu oraz skonsultuj się z serwisem firmy Baby Design Group lub sprzedawcą.
- Fotelik, który znajdował się w samochodzie podczas wypadku należy zawsze wymienić na nowy - w tym celu skontaktuj się z Baby Design Group
- Nie kupuj i nie używaj używanego fotelika, ponieważ nie znasz jego przeszłości - może on posiadać ukryte wady.
- Nigdy nie używaj fotelika w domu. Został on zaprojektowany wyłącznie do użytkowania w pojazdach samochodowych.
- Wszelkie przeróbki lub instalacja dodatkowych elementów do fotelika bez zgody właściwych organów oraz nieprzestrzeganie instrukcji instalacji dostarczonych przez producenta fotelika może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia dziecka.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.
- Jeżeli nie używasz fotelika pozostaw go w bezpiecznym miejscu. Unikaj umieszczania ciężkich elementów na foteliku. Nie pozwól na jakikolwiek kontakt fotelika ze szkodliwymi substancjami.
- Zawsze montuj wszystkie elementy ochronne i zabezpieczające produktu zgodnie z instrukcją.
- Nigdy nie stawiaj fotelika w pobliżu nieosłoniętych źródeł ciepła lub ognia takich jak na przykład piecyki elektryczne lub gazowe.
- Najbezpieczniejszym miejscem montażu fotelika jest tylne siedzenie samochodu.
- Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobach na skutek montażu lub użytkowania produktu, w tym jego elementów ochronnych i zabezpieczających, niezgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta zawartymi w niniejszej instrukcji.

ELEMENTY FOTELIKA

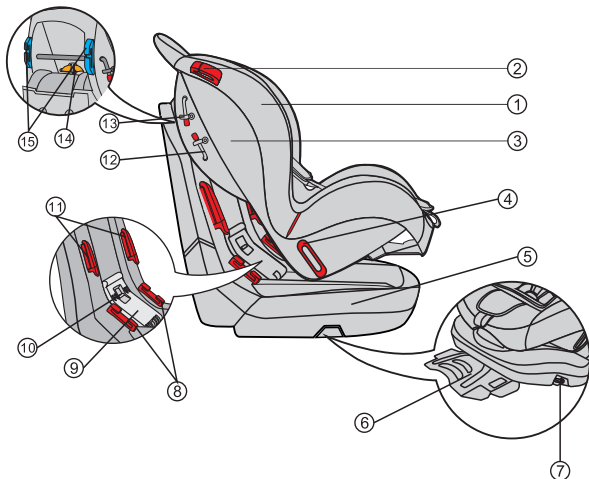

1. Tapicerka
2. Prowadnica pasa piersiowego (Grupa II)
3. Skorupa fotelika,
4. Szczelina prowadnicy pasów (Grupa II)
5. Baza
6. Wspornik pod siedziskiem (Grupa 0+)
7. Prowadnica pasa biodrowego (Grupa 0+)
8. Prowadnica pasa biodrowego (Grupa I)
9. Napinacz pasa
10. Pręt napinacza pasa
11. Klamra pasa piersiowego w oparciu bazy (Grupa I)
12. Pręt blokady oparcia
13. Pręt prowadnicy pasa piersiowego (Grupa I)
14. Łącznik ochroniaczy pasów
15. Prowadnica pasa piersiowego (Grupa 0+)

ELEMENTY FOTELIKA

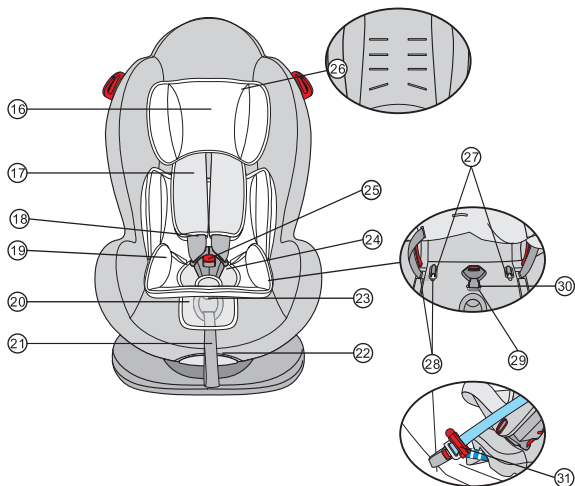


- 16. Wkładka zagłówka
- 17. Ochroniacze pasów
- 18. Pasy naramienne
- 19. Wkładka siedziska
- 20. Osłonka regulatora pasa dopasowującego
- 21. Pas dopasowujący
- 22. Uchwyt zmiany położenia siedziska
- 23. Regulator pasów
- 24. Otulina sprzączki
- 25. Sprzączka
- 26. Szczeliny pasów naramiennych w oparciu
- 27. Klamry pasów biodrowych
- 28. Otwory na klamry pasów biodrowych
- 29. Klamra sprzączki
- 30. Otwór klamry sprzączki
- 31. Czerwona klamra pasa (Grupa 0+)

WAŻNE INFORMACJE



NIE UŻYWAJ na siedzeniach pasażerów wyposażonych w poduszkę powietrzną!

UWAGA: Poduszka powietrzna może spowodować poważne obrażenia twojego dziecka, a w skrajnych przypadkach nawet jego śmierć.




Do użytku **WYŁĄCZNIE** na siedzeniach wyposażonych w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Nie używaj na siedzeniach wyposażonych w 2-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Fotelik może zostać zamocowany wyłącznie za pomocą 3-punktowych, bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa zgodnych z regulaminem ECE 16 lub innymi równoważnymi standardami.

ZASADY MONTAŻU FOTELIKA W SAMOCHODZIE

UWAGA: Zawsze montuj fotelik przy użyciu 3-punktowych pasów bezpieczeństwa.

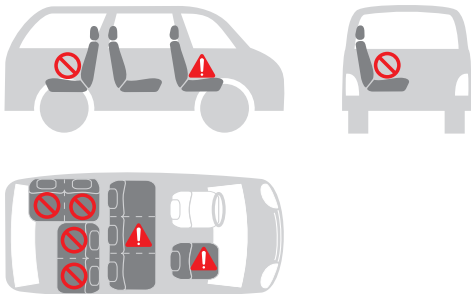

Zasady montażu fotelika w samochodzie:


Przodem do kierunkiem jazdy	TAK
Tyłem do kierunku jazdy	TAK
Za pomocą 2-punktowych pasów bezpieczeństwa	NIE (1)
Za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa	TAK (2)
Na przednim siedzeniu pasażera	TAK (3)
Na bocznym, tylnym siedzeniu	TAK
Na środkowym, tylnym siedzeniu	TAK (4)
Bokiem do kierunku jazdy	NIE



- (1). Mocowanie fotelika za pomocą 2-punktowych pasów bezpieczeństwa jest zabronione, ponieważ zwiększa ryzyko obrażeń dziecka podczas wypadku.
- (2). Pasy bezpieczeństwa muszą być zgodne z regulaminem ECE R 16 lub innymi równoważnymi standardami (naklejka homologacyjna z literą „E” lub „e” w kółku).
- (3). Nie używaj na fotelach pasażerów wyposażonych w aktywną poduszkę powietrzną.
- (4). Może zostać zamocowany, jeżeli pojazd jest wyposażony w 3-punktowe basy bezpieczeństwa.

UŻYTKOWANIE FOTELIKA

UWAGA: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego dziecka, zastosuj poniższe zalecenia!



Wkładka zagłówek i wkładka siedziska są akcesoriami przeznaczonymi dla zapewnienia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa Twojego dziecka.

UWAGA: Wkładki siedziska należy używać dla dzieci o wadze do 9 kg.

- Zawsze zapinaj dziecko w pasy bezpieczeństwa
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki
- Nie pozwól, aby taśmy/pasy fotelika zostały uwięzione przez np. drzwi pojazdu.
- Pamiętaj o tym, że wnętrze samochodu może się bardzo rozgrzać wystawione na działanie bezpośrednich promieni słonecznych. Zaleca się zatem, aby fotelik był zakrywany jeśli nie jest w użytku. Zapobiegnie to kontaktom dziecka z rozgrzаныmi częściami i ograniczy ewentualne oparzenia.
- Podczas dłuższych podróży zatrzymuj się w celu zapewnienia dziecku odpoczynku i świeżego powietrza.

REGULACJA POŁOŻENIA FOTELIKA

Fotelik samochodowy Delta posiada pięć różnych pozycji położenia.

Aby zmienić pozycję, podnieś uchwyt zmiany położenia siedziska i jednocześnie pociągnij lub pchnij siedzisko w wybrane położenie.



ZMIANA WYSOKOŚCI PASÓW

UWAGA: Pasy naramienne powinny być przeprowadzone nieco powyżej ramion dziecka.

Pasy naramienne można zamocować na czterech różnych wysokościach. Jeżeli ramiona dziecka znajdują się pomiędzy dwoma szczelinami pasów naramiennych, zawsze używaj szczelin znajdujących się wyżej.

Zmiana wysokości pasów naramiennych:








1. Wciśnij regulator pasów i poluzuj pasy naramienne, ciągnąc je do siebie

UWAGA: Podczas poluzowywania pasów ciągnij za pasy naramienne, nigdy za ochraniacze pasów.

2. Ustaw fotelik w pozycji do spania (pozycja 5.)
3. Wsuń pręt blokady oparcia i odchyl siedzisko.
4. Zdemontuj pokrywę pasów fotelika.
5. Wsuń pasy naramienne z klamry pasów naramiennych natomiast ochraniacze pasów z metalowego łącznika.
6. Wsuń pasy naramienne i ochraniacze pasów przez otwory w tapicerce i skorupie fotelika.
7. Przełóż pasy naramienne przez otwory w ochraniaczach pasów. Wsuń pasy naramienne i ochraniacze pasów przez szczeliny w oparciu i tapicerce fotelika na wybranej wysokości.

UWAGA: Ochraniacze pasów oraz pasy naramienne powinny być przełożone przez otwory na tej samej wysokości.

8. Zamocuj pokrywę pasów fotelika
9. Połóż oparcie fotelika i zabezpiecz pręt blokady oparcia.



UWAGA: Przed posadzeniem dziecka w foteliku upewnij się, że jest on poprawnie zabezpieczony.

UWAGA: Po dokonaniu regulacji sprawdź, czy pasy nie uległy skrzywieniu oraz czy są przełożone na tej samej wysokości.

ZAPINANIE DZIECKA W FOTELIKU

1. Wciśnij regulator pasów i poluzuj pasy naramienne, ciągnąc je do siebie

UWAGA: Podczas poluzowywania pasów ciągnij za pasy naramienne, nigdy za ochraniacze pasów.

2. Rozepnij sprzączkę, wciskając czerwony przycisk i rozsuń klamry na zewnątrz.





3. Rozsuń pasy na zewnątrz fotelika.

4. Umieść dziecko w foteliku, złącz obie klamry i wsuń w otwór sprzączki (usłyszysz wyraźne „kliknięcie”).

UWAGA: Zawsze upewnij się, że pasy bezpieczeństwa w foteliku zostały poprawnie zapięte.

UWAGA: W foteliku nie mogą znajdować się żadne przedmioty (np. zabawki)

5. Pociągnij pasy piersiowe do góry, aby usunąć ewentualny luz w obszarze biodrowym. Następnie pociągnij pas dopasowujący tak, aby pasy bezpieczeństwa przylegały maksymalnie do ciała dziecka nie powodując jednocześnie jego dyskomfortu.



UWAGA: Pasy nie mogą być luźne, ani poskręcane.

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

UWAGA: Nie pozostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.

OSTRZEŻENIE:

W przypadku awaryjnego hamowania lub wypadku niezabezpieczone obiekty (a także osoby) mogą się przemieszczać i powodować obrażenia innych pasażerów pojazdu. Zawsze upewnij się, że:






- oparcia foteli w pojeździe są zablokowane,
- wszystkie przedmioty w pojeździe są zabezpieczone przed bezwładnym poruszaniem się (np. walizki),
- wszystkie osoby w pojeździe są zapięte w pasy bezpieczeństwa,
- fotelik samochodowy jest zawsze zapięty w pasy bezpieczeństwa, nawet jeżeli nie znajduje się w nim dziecko.

UWAGA: Nie używać fotelika zwróconego przodem do kierunku jazdy, jeśli waga dziecka nie przekracza 9 kg.

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE - GRUPA 0+ (0-13kg)

UWAGA: Dzieci o wadze poniżej 9 kg muszą być przewożone w foteliku zamocowanym tyłem do kierunku jazdy. Zaleca się, aby przewozić dziecko w foteliku tyłem do kierunku jazdy do 13 kg.

1. Wsuń wspornik znajdujący się pod bazą fotelika i umieść go na siedzisku samochodu tyłem do kierunku jazdy.
2. Ustaw fotelik w pozycji „5”.
3. Wsuń maksymalnie pas samochodowy i zapnij go w sprzączce.
4. Przeprowadź biodrową część pasa samochodowego przez obie prowadnice pasa biodrowego znajdujące się pod bazą fotelika
5. Przeprowadź piersiową część pasa samochodowego przez obie prowadnice pasa piersiowego znajdujące się na oparciu fotelika.
6. Zniweluj luz występujący na pasie samochodowym i zamocuj czerwoną klamrę pasa tak blisko sprzączki pojazdu jak to tylko możliwe (na piersiowej części pasa samochodowego).



UWAGA: Przed przewiezieniem dziecka w foteliku, zawsze upewnij się, że pasy nie są luźne i nie są poskręcane a fotelik prawidłowo zamocowany.

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE - GRUPA I (9-18kg)










1. Umieść fotelik w samochodzie przodem do kierunku jazdy. Ustaw fotelik w pozycji do spania (pozycja 5.), wysuń pręt blokady oparcia i odchyl oparcie.
2. Wysuń pas samochodowy i zapnij go w sprzączce.
3. Pociągnij pręt napinacza pasa biodrowego odchyl pokrywę napinacza pasa biodrowego.
4. Poprowadź pas samochodowy przez odpowiednie prowadnice znajdujące się na skorupie fotelika: biodrowa część pasa samochodowego powinna przechodzić przez obie prowadnice pasa biodrowego w oparciu bazy fotelika i pod pokrywą napinacza pasa biodrowego, natomiast piersiowa część pasa samochodowego przez klamrę pasa piersiowego w oparciu bazy. usuń ewentualne luzy na pasie samochodowym i zapnij klamrę pasa piersiowego w oparciu (aby unieruchomić pas).
5. Zamknij pokrywę napinacza pasa biodrowego.

UWAGA: Pas biodrowy powinien przechodzić pod pokrywą napinacza pasa biodrowego.

6. Zawsze upewnij się, że pokrywa napinacza pasa biodrowego jest poprawnie zabezpieczona (pręt w pokrywie w dolnej pozycji).
7. Połóż oparcie fotelika i zabezpiecz je prętem blokady oparcia.
8. Wysuń pręt prowadnicy pasa piersiowego, następnie poprowadź piersiową część pasa samochodowego między wysuniętym prętem i skorupą fotelika.
9. Zabezpiecz pręt prowadnicy pasa piersiowego przed przypadkowym wysunięciem.



UWAGA: Zawsze upewnij się, że pas samochodowy przechodzi za prętem prowadnicy pasa piersiowego.

UWAGA: Przed przewiezieniem dziecka w foteliku, zawsze upewnij się, że pasy nie są luźne i nie są poskręcane a fotelik prawidłowo zamocowany.



DEMONTAŻ SYSTEMU PASÓW FOTELIKA



1. Poluzuj pasy naramienne fotelika i ochraniacze pasów. Wysuń klamry pasów biodrowych przez otwory w siedzisku i tapicerce fotelika.
2. Wysuń klamrę sprzączki przez otwór w skorupie i tapicerce fotelika.
3. Wysuń pasy naramienne i ochraniacze pasów fotelika przez otwory w skorupie i tapicerce.



MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE - GRUPA II (15-25kg)

UWAGA: Przed rozpoczęciem montażu fotelika zdemontuj jego system pasów wewnętrznych, ochraniacze pasów, sprzączkę i otulinę sprzączki.


1. Umieść fotelik na siedzisku samochodu, przodem do kierunku jazdy.
2. Umieść dziecko w foteliku. Poprowadź pas samochodowy przez szczelinę prowadnicy pasów i zapnij w sprzączce.
3. Piersiowa część pasa samochodowego powinna przechodzić przez prowadnicę pasa piersiowego znajdującą się na zagłówku fotelika, natomiast jego biodrowa część powinna być poprowadzona tak nisko, jak to tylko możliwe przez biodra dziecka.



UWAGA: Przed przewiezieniem dziecka w foteliku, zawsze upewnij się, że pasy nie są luzne i nie są poskręcane a fotelik prawidłowo zamocowany.

DEMONTAŻ TAPICERKI

1. Zdemontuj system pasów fotelika
2. Wsuń tapicerkę z prowadnic pasów piersiowych znajdujących się na zagłówku i regulatora pasów
3. Zdejmij tapicerkę z haczyków znajdujących się w skorupie fotelika i następnie wyjmij ją z fotelika.








MONTAŻ TAPICERKI I PASÓW FOTELIKA

1. Umieść tapicerkę na foteliku i zamocuj za pomocą haczyków znajdujących się w skorupie fotelika.
2. Wsuń klamry pasów biodrowych przez otwory w siedzisku i tapicerce fotelika.
3. Przeprowadź klamrę sprzączki przez otwór w skorupie i tapicerce fotelika.
4. Przelóż pasy naramienne przez otwory w ochroniaczach pasów. Wsuń pasy naramienne i ochroniacze pasów przez szczeliny w oparciu i tapicerce fotelika na wybranej wysokości. Zabezpiecz pasy plastikową pokrywą.

UWAGA: Ochroniacze pasów oraz pasy naramienne powinny być przełożone przez otwory na tej samej wysokości.

5. Złącz obie klamry i wsuń w otwór sprzączki (usłyszysz wyraźne „kliknięcie”).
6. Upewnij się, że tapicerka oraz pozostałe elementy fotelika są prawidłowo zamocowane.

UWAGA: Przed przewiezieniem dziecka w foteliku, zawsze upewnij się, że pasy nie są luźne i nie są poskręcane



KONSERWACJA FOTELIKA

Zawsze używaj wyłącznie oryginalnej tapicerki. Jest ona elementem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.



UWAGA: Nigdy nie używaj fotelika bez tapicerki.

Tapicerka, po zdjęciu z fotelika może zostać wyprana przy użyciu łagodnego detergentu w temperaturze 30o C. Szczegółowe informacje dotyczące prania znajdują się na wszywce pielęgnacyjnej.

Nie wirować, nie suszyć w suszarce.

Plastikowe elementy fotelika można czyścić za pomocą ciepłej wody.

Nie używaj agresywnych środków czyszczących.

Pasy należy myć ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie wysuwaj klamer z pasów.

www.espiro.eu

BABY DESIGN GROUP SP. Z O.O. SP. K.

ul. Warszawska 8
42-262 Poczesna
POLAND

tel. +48 (34) 360 46 64
tel. +48 (34) 360 46 65
serwis +48 (34) 364 30 53
fax. + 48 (34) 364 36 41
email: biuro@babydesign.eu
serwis@babydesign.eu